


VT130W 3” 160x80 - 4 árnyalat
VT300W 3,6” TFT 240x64 - monochrome

- Beépített soros RS232/422/485/TTY port
- Valós idejű óra
- ESANET hálózatban kliens (VT130W és VT300W) , szerver (VT300W) ,
- 150 beépített driver (PLC, frekvenciaváltó, mérleg, hőmérsékletszabályozó, mozgásvezérlő kártya, barkódozó, modbus, ProfibusDP, CANopen, InterbusS, MPI, Modbus Ethernet)
- Kedvező ár



VT130W 3” grafikus képernyővel

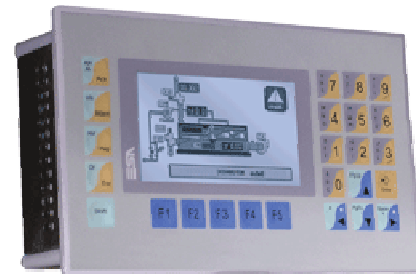

VT300W

- Belépési szintek
- Több nyelvű terminálprogram
- Üzenetek
- Tárolható, nyomtatható hibaüzenetek
- Riport nyomtatás
- Valós idejű óra
- Receptura tárolás
- Windows karakterkészlet
- Aritmetika
- Belső változók, időrelék

Terminálok

VT130W 00000	monochrome 4 árnyalat 3” 160x80 képernyő, 25 billentyű, MSP, ASP8
VT130W 000DP	monochrome 4 árnyalat 3” 160x80 képernyő, 25 billentyű, ASP8, Profibus-DP
VT300W A0000	monochrome 240x64 képernyő, 49 billentyű, MSP, ASP
VT300W AP000	monochrome 240x64 képernyő, 49 billentyű, MSP, ASP, LPT
VT300W A00CN	monochrome 240x64 képernyő, 49 billentyű, MSP, CAN

Szoftver

VTWINKIT/LT	Programozó szoftver KIT VT terminálokhoz.
Polimath Basic	Új programozó szoftver KIT VT terminálokhoz.
Polimath Advance	Új programozó szoftver KIT VT, IT, CE terminálokhoz

(A szoftver KIT-ek tartalma: Szoftver, hardver gépkönyv, szoftver gépkönyv, programozó kábel)

Tartozékok

VTBUTTONCELL	Elem a VT300W terminálhoz
--------------	---------------------------

Képernyő	VT130W	VT300W
Típus	Grafikus LCD 4 kék árnyalat	Grafikus LCD monochrome
Háttérvilágítás	Fehér LED	LED
Minimális élettartam 25°C-nál (h)	50.000	-
Felbontás pont x pont (Méret inch)	160x80 (3")	240x64
Képernyő méret (mm)	67x37	132x39
Kontraszt állítás	szoftveresen	
Karakterek	Programozható fontok/TTF Windows	

Felhasználói memória

Projekt (szöveg+grafika) (byte)	640k	192+384k
Receptúra/Hiba puffer (byte)	16k/8k Flash	128/8k RAM
Memória kártya háttér tárolásra	-	

Interfész

MSP soros (típustól függően)	RS232/422/485 TTY 20mA	
ASP soros (típustól függően)	RS232 (ASP8)	RS232/485
LPT párhuzamos (nyomtató)	-	Centronics (típustól függően)

Hálózat

Integrált (opció)	ProfibusDP	CAN
Opció Fieldbus	Profibus DP, CAN, InterbusS	
ESANET (változók száma)	kliens	kliens, szerver

Méreték

Külső méret (mm)	166x100x39,6	252x196x60
Kivágási méret (mm)	157x91	232x178

Műszaki adatok

Tápfeszültség/teljesítményfelvétel (24VDC)	18..32VDC (10W)	
Védettség (előlap felől)	IP66	IP65
Működési hőmérséklet (°C)	0..+50	
Tárolási hőmérséklet (°C)	-20...60	
Nedvesség	<85%	
Súly (kg)	0,5	1,5

Főbb előnyök

Projekt nyelv	4	8
Jelszó	10 szint/8 karakter	
Oldal/ oldalankénti változó	64/22	1024/80
Változók	DEC,HEX,BIN,BCD,ASCII, Lebegő pontos	
Dinamikus szövegek/képek	Memóriától függően	
ISA hibaüzenetek/ Info üzenetek	256/256	1024/1024
Súgó képernyők (oldal/hibaüzenet/üzenet)	64/256/256	1024/1024/1024
Archív hibaüzenetek	220	256
Receptúra (száma/receptúránként változó)	128/256	1024/256
Trend görbék (memória/mintavételek száma)	-	512/240
Pipeline (Száma/byte összesen)	-	64/512
Makrók (Száma/makrónkénti utasítás)	1024/16	
Nyomtatható oldalak (Oldalak/oldalankénti változók)	64/128	1024/128
Műveletek/időrelék/Aritmetikai utasítás	32/32/32	
Oldalanként bardigrammok száma	32	80
Analóg műszer, ponteciométer oldalankénti száma	-	-
Használható kép formátumok	BMP, JPEG,TIFF,PSD,WMF,PNG,EPS,ETC...	
Nyomógombok száma képernyőnként	Érintőképernyő cellaméretől függ	
Hardver óra	72 órás szuper k.	Elem